



KT 48 FA



Application:


Reçus points de vente (PDV), ATM

Description:

- sensibilité standard
- garantie 10 ans sous archivage propre au papier thermique
- stabilité renforcée contre les influences environnementales
- sans bisphénol A (BPA)

Propriétés physiques	Valeur	Méthode de test
G ramage	46 g/m±4g/m2	ISO 536
Ep aisseur (d'une feuille unique)	55 ±5µm	ISO 534
Lissé Bekk (recto)	≥ 350s	ISO 5627
Brillance (recto)	≥ 80%	ISO 2470
Résistance à la traction	≥ 35 N/15mm	ISO 1924-2
sens machine (MD)	≥ 12 N/15mm	ISO 1924-2
sens travers (CD)		
Propriétés de conservation	Densité optique après vieillissement *	Conditions
Résistance à la chaleur	≥ 90 %	24h / 50°C
Résistance à l'humidité	≥ 80 %	24h / 40°C 80% HR
Résistance à la lumière	≥ 75 %	24h / 16.000 lux

* sur la base de la densité optique maximale

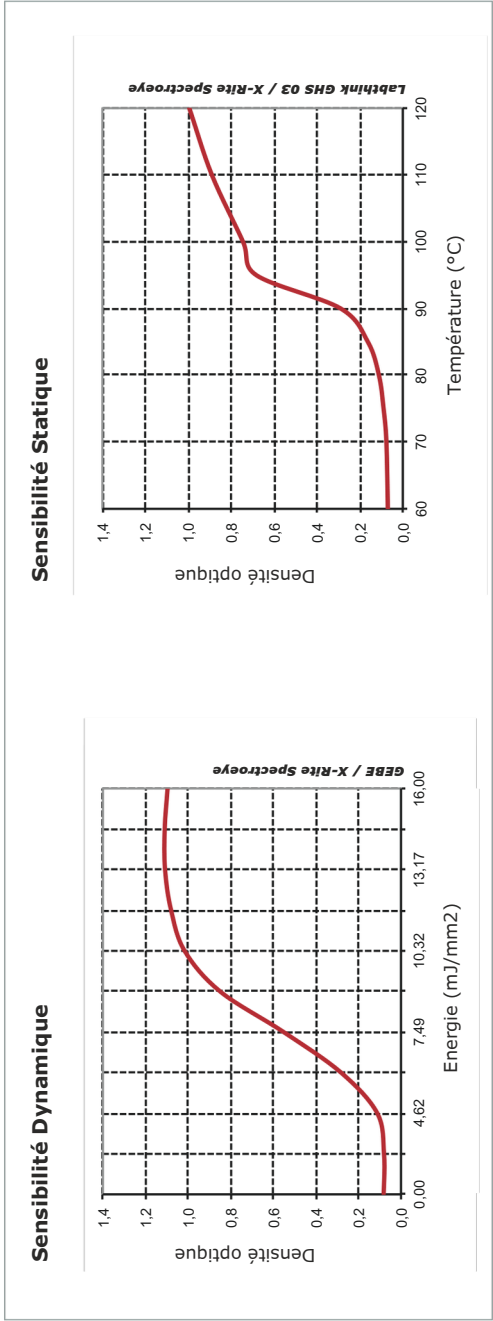

Sujet à modification sans préavis.



Koehler
PAPER

Koehler Paper SE

Hauptstraße2 · 77704 Oberkirch · Allemagne · Téléphone +49 7802 81-0 · Fax +49 7802 81-4330 · www.koehlerpaper.com