



KT 55 FA



Application:


Regus points de vente (POS), ATM, papier fax

Description:

- sensibilité standard
- garantie 10 ans sous archivage propre au papier thermique
- stabilité renforcée contre les influences environnementales
- sans bisphénol A (BPA)

Propriétés physiques	Valeur	Méthode de test
Grammage	52 g/m $\pm$ 4g/m2	ISO 536
Ep aisseur (d'une feuille unique)	63 $\pm$ 5 μ m	ISO 534
Lissé Bekk (recto)	$\geq$ 350 s	ISO 5627
Brillance (recto)	$\geq$ 80 %	ISO 2470
Résistance à la traction	$\geq$ 40 N/15mm	ISO 1924-2
	$\geq$ 15 N/15mm	ISO 1924-2
Propriétés de conservation	Densité optique après vieillissement *	Conditions
Ré sistance à la chaleur	$\geq$ 90 %	24h / 50°C
Ré sistance à l'humidité	$\geq$ 80 %	24h / 40°C 80% HR
Ré sistance à la lumière	$\geq$ 75 %	24h / 16.000 lux

* sur la base de la densité optique maximale

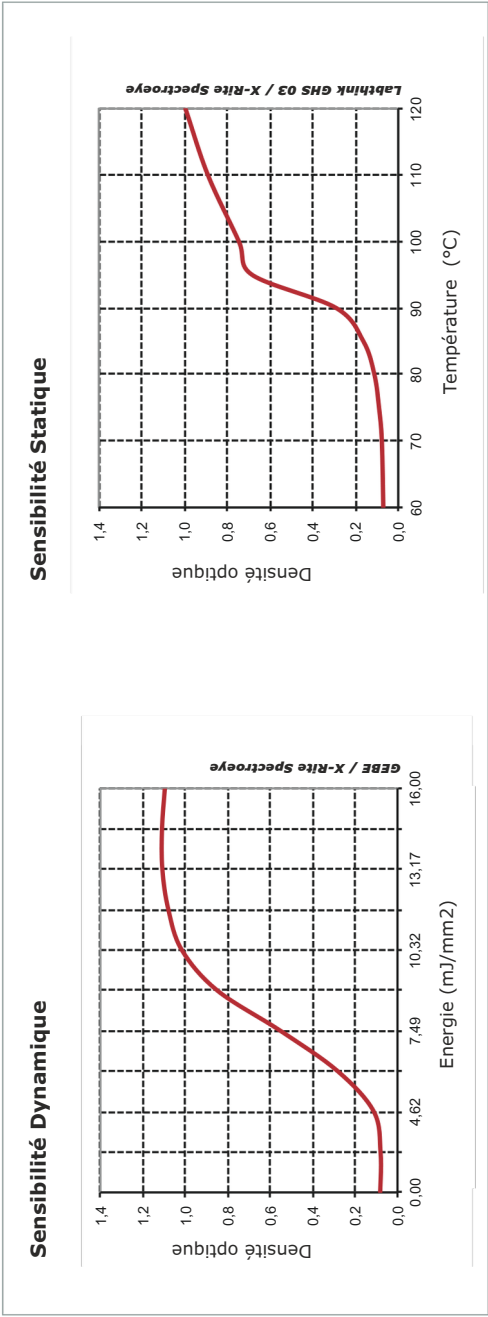

Sujet à modification sans préavis.



Koehler
PAPER

Koehler Paper SE

Hauptstraße2 · 77704 Oberkirch · Allemagne · Téléphone +49 7802 81-0 · Fax +49 7802 81-4330 · www.koehlerpaper.com